

●機能

- ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）
- ・ワンハンドカット機能付

●使用に関するおねがい

- ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm程度の芯有りペーパーを使用してください。

●取り付け前の準備



- ・取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する。
- ・取付面が薄板の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する。
- ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り(φ6×30、下穴φ6)】を使用する。

●設置に関するおねがい

- ・屋外や浴室などの水が掛ったり温気が多い場所には設置しない。  
また下地および商品を水にぬらさない。

●取付位置

- ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面。中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
- ・ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に約130mm以上の空間が必要。

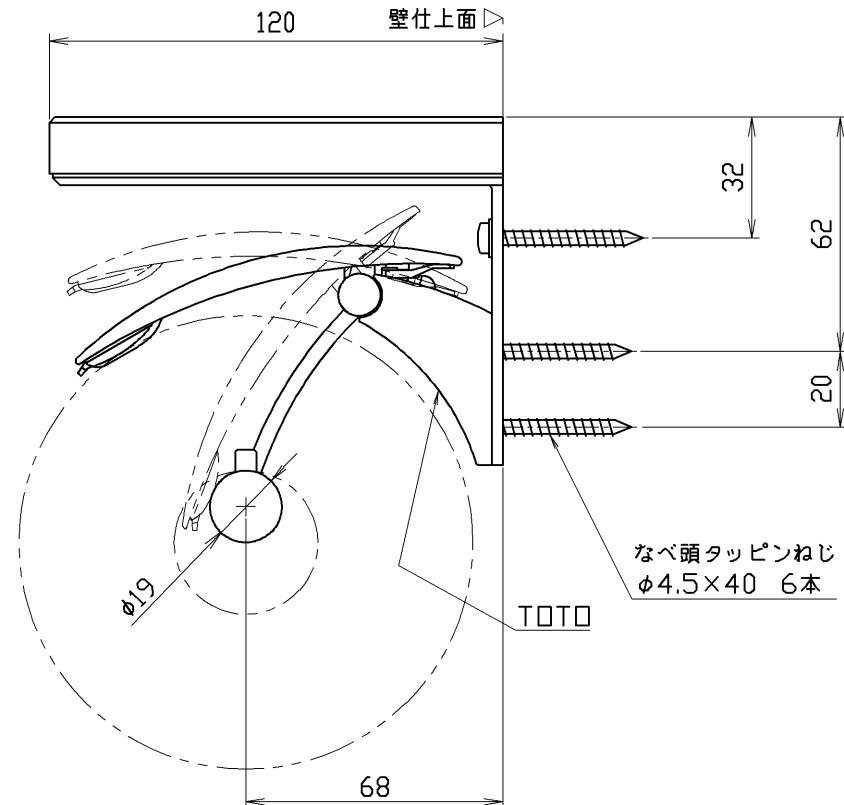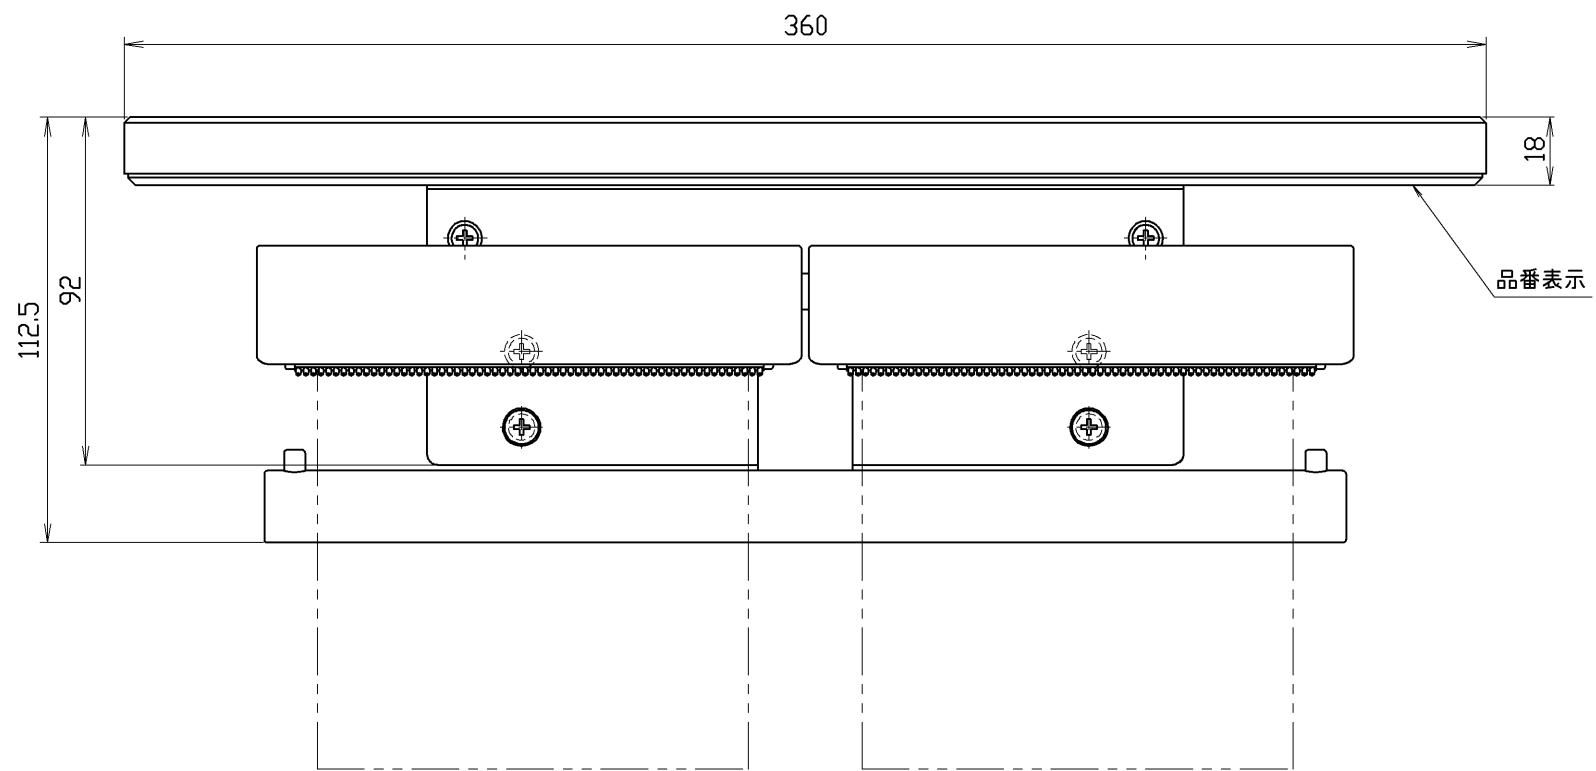

TOTO		単位 mm	名称
製図 田 村	検図 秦 高 良	日付 14.03.20	尺度 1 : 2
			棚付二連紙巻器
			品番 YH63GWS
			図番 YH63GWS
備考 棚 : 高透過ガラス製 本体・紙巻板・芯棒 : 亜鉛ダイカスト製 (めっき仕上げ) カラー ( 棚 ) : アイスホワイト			