
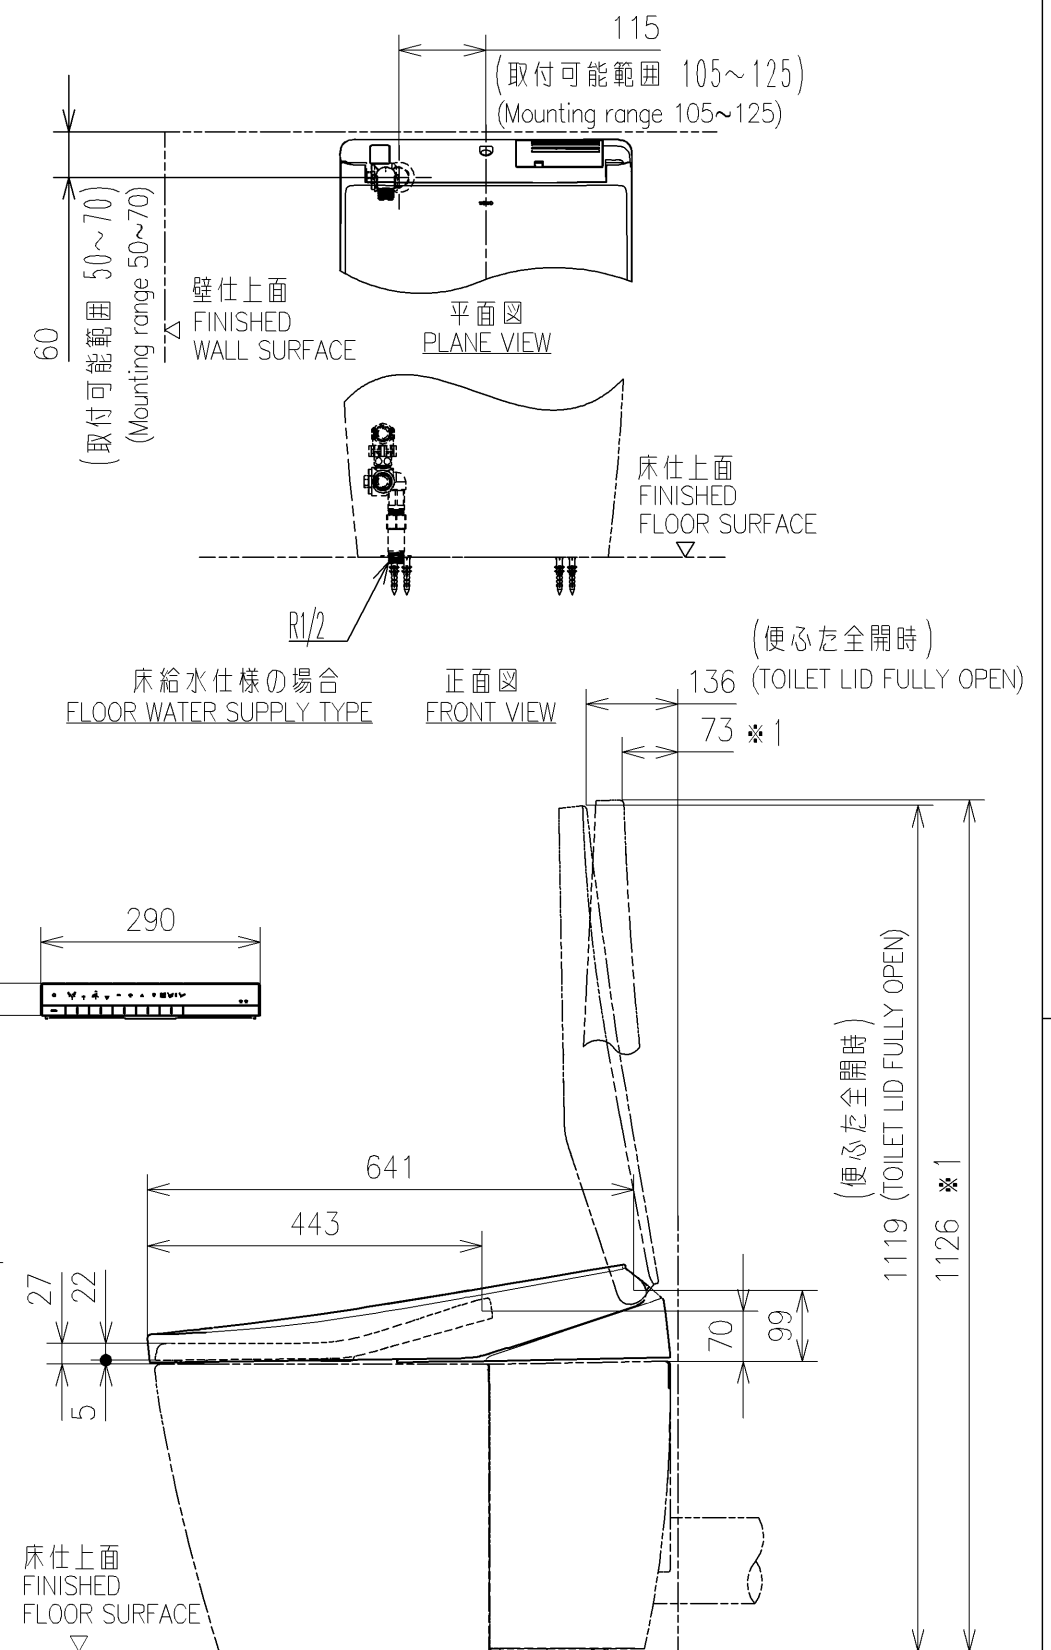

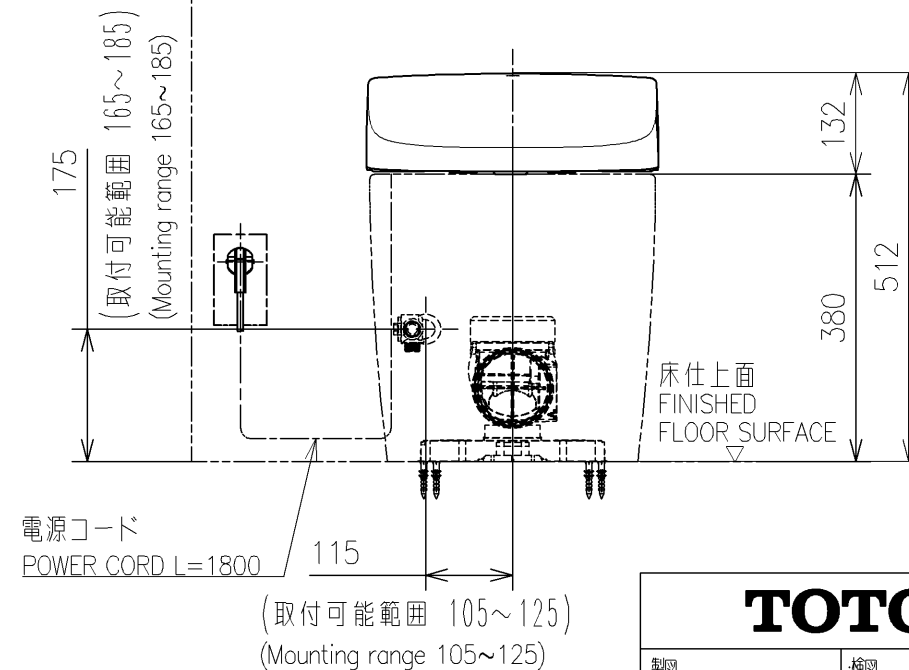
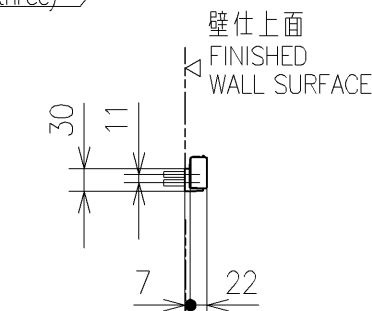


- Minimum required water pressure: 0.05 MPa (Dynamic)
In the case of the water pressure less than 0.05MPa,
the force of a current of Washlet becomes weak.
- The best water pressure is 0.75MPa.(Static)

*1:When main body was lifted for cleaning and lid was fully opened.

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。(静止時)

アンカープラグ (3本)
ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)
ANCHOR PLUG (three)
LENGTH OF SCREW $\phi 4 \times 30$ (three)



			単位	名称 ウォシュレット一体形便器（機能部）	
			mm		
製図	校図	日付	尺度	品番 TCF85510GKR	
			1 : 10		
備考 便器部 BOWL UNIT : CS921PZK			図番リビジョン		
			A3	ページ No .	1 / 1
			(改)		