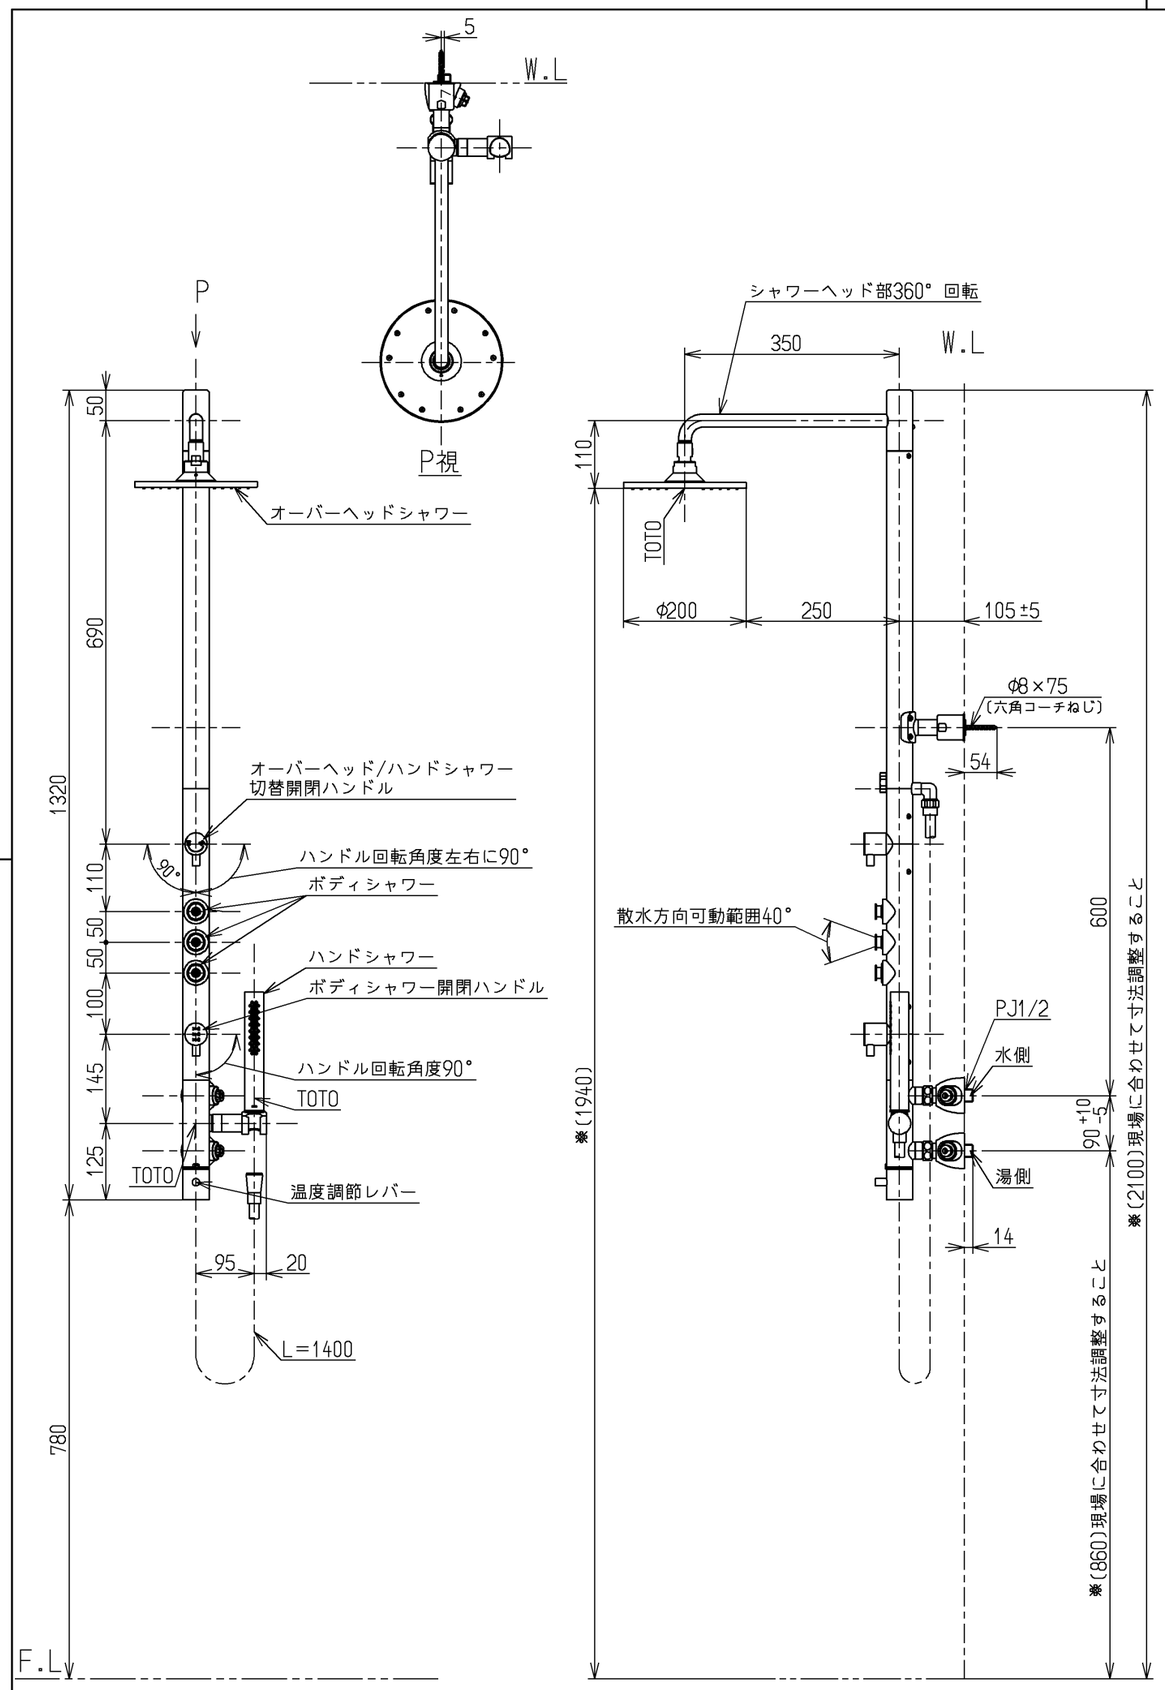

		仕様
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．12MPa（流動時）
	最高水圧	0．75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10°C以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60°Cを超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50°C～60°C設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 (7)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

※（　　）は参考寸法です。使用者の身長、天井高さ等を考慮のうえ取り付けてください。

水道法適合品(JIS)

TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓
製図 工藤(智)	検図 片山 大島(浩)	日付 16.06.23	尺度 1:10	シャワーバー、エアイン
備考 逆止弁付				図番 TMC95ECR

A3