


\*RATING : AC220V 853W 60Hz  
・Minimum required water pressure: 0.05 MPa (Dynamic)  
In the case of the water pressure less than 0.05MPa,  
the force of a current of Washlet becomes weak.  
・The best water pressure is 0.75MPa.(Static)  
※1:When main body was lifted for cleaning and lid was fully opened.  
\* 定格 : AC220V 853W 60Hz  
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
・最高水圧は0.75MPaです。(静止時)  
※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

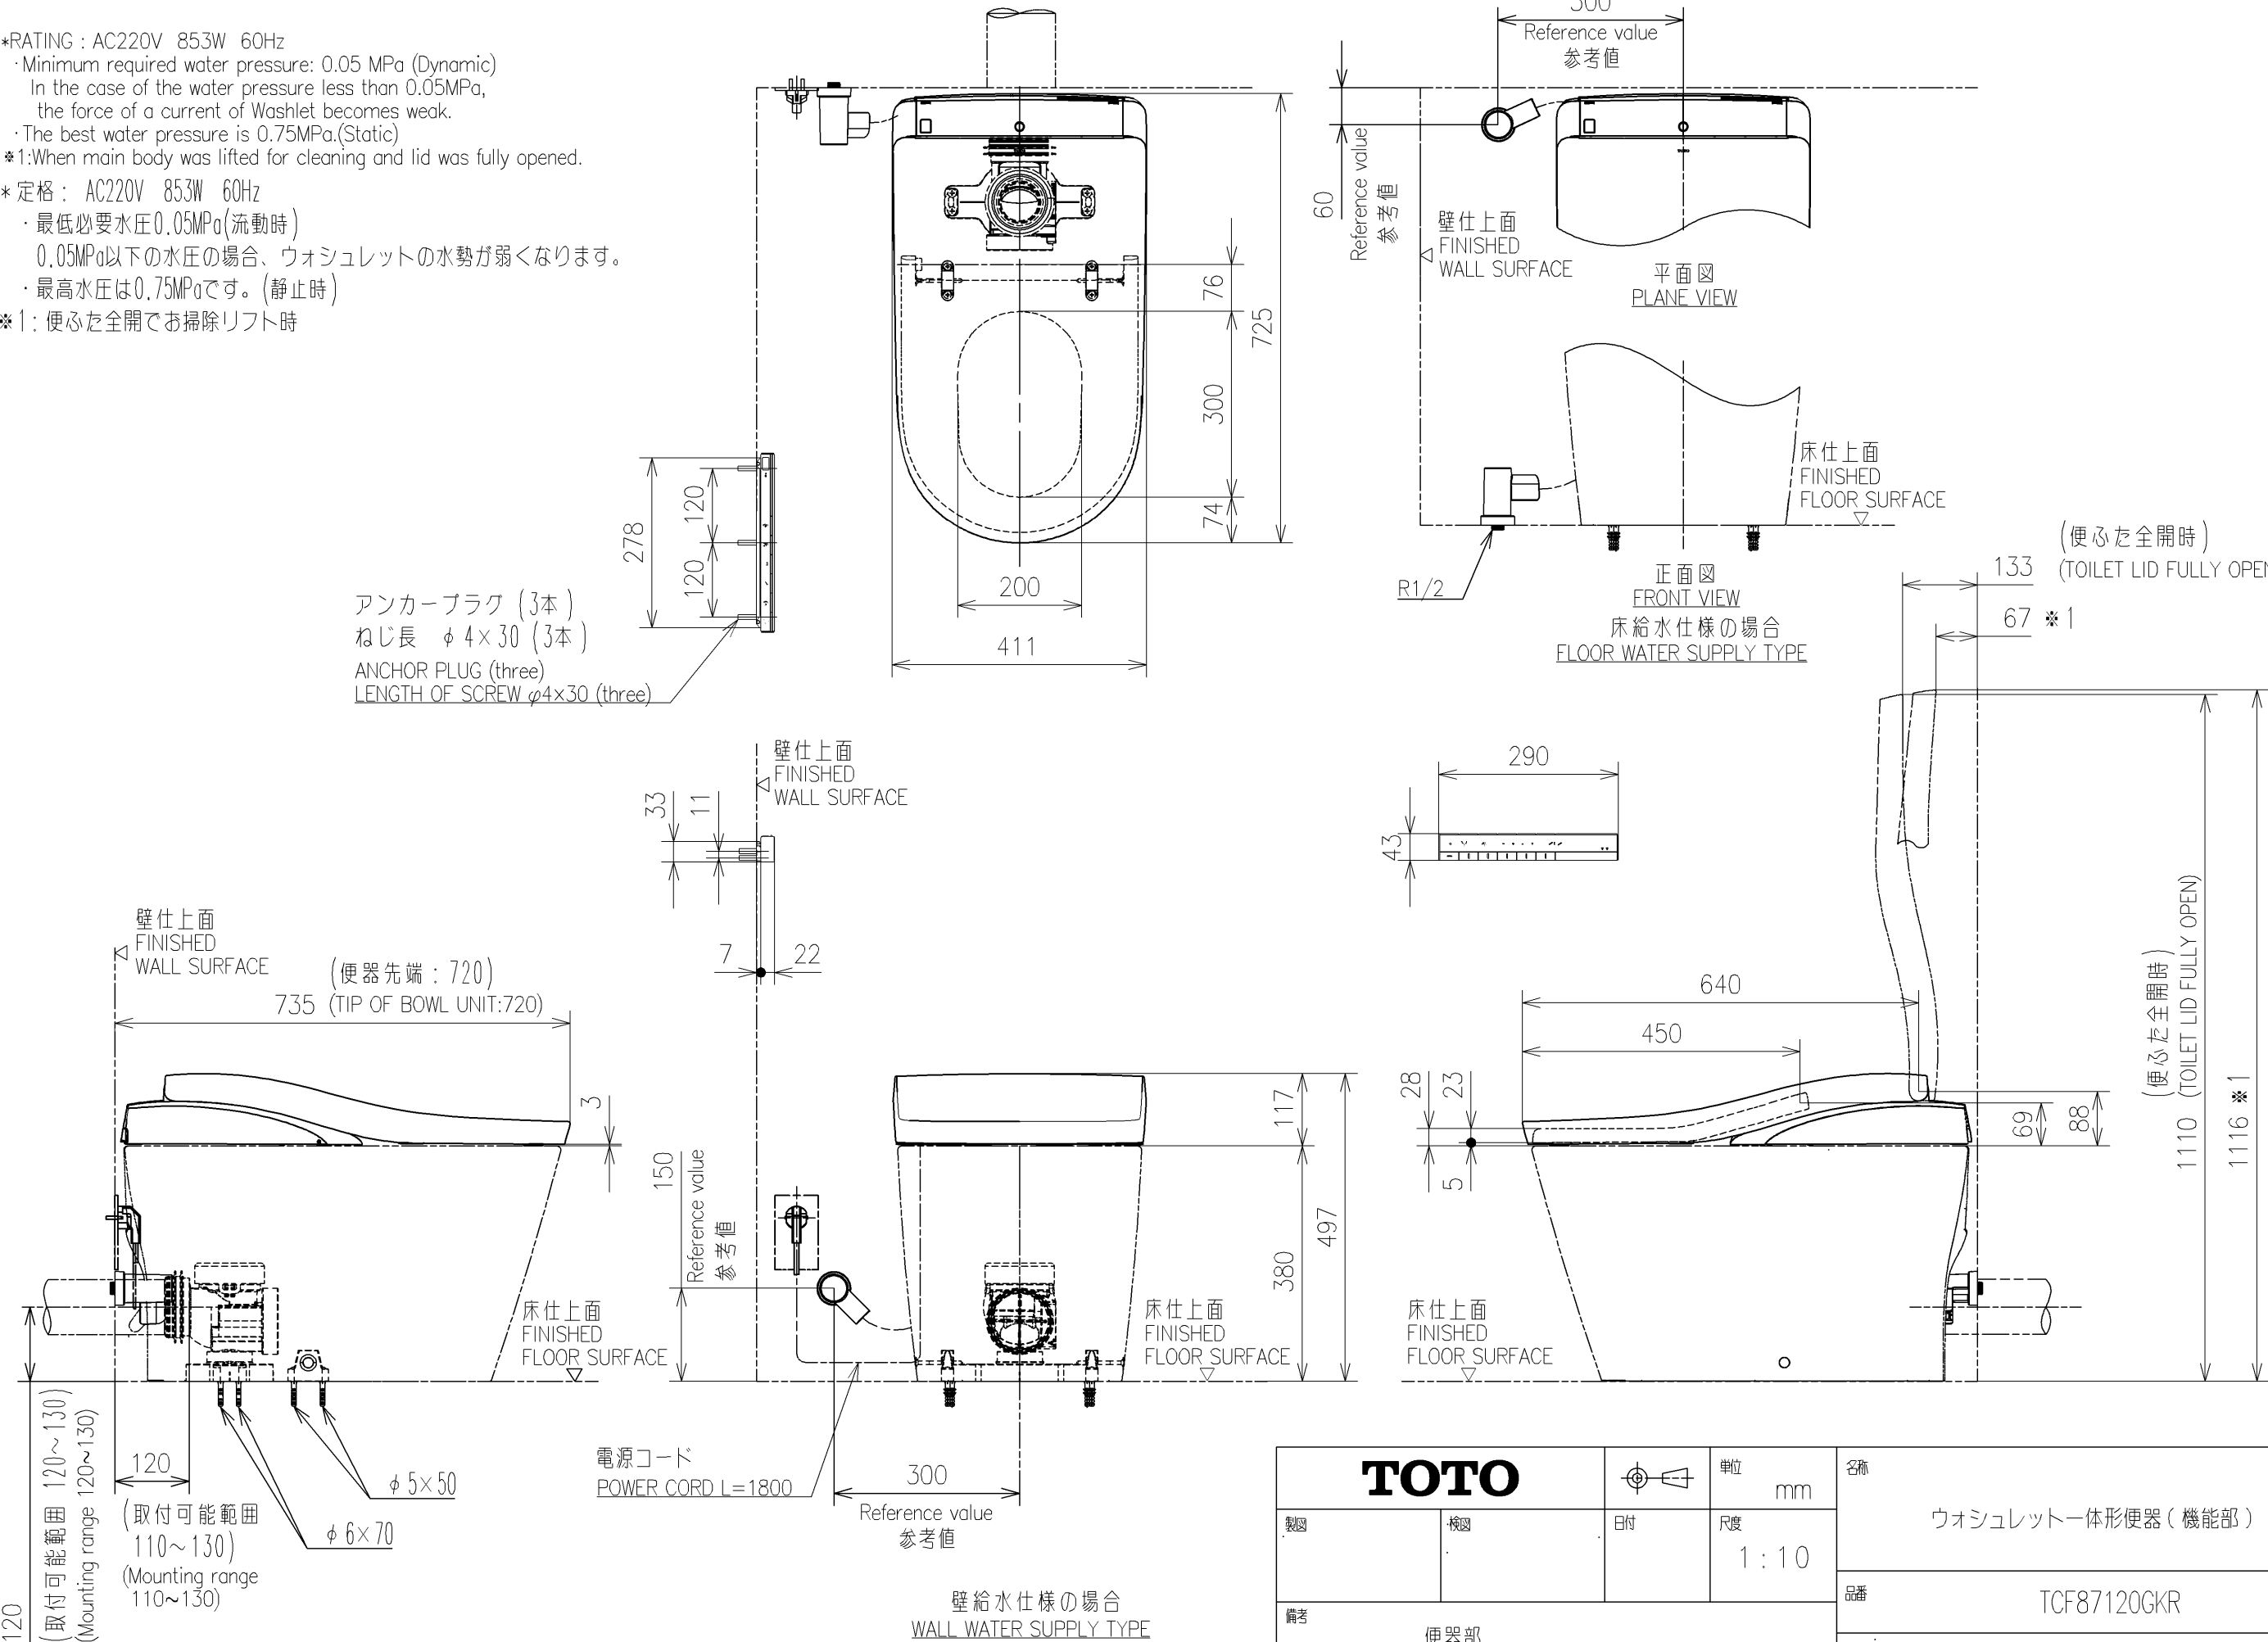

TOTO			単位 mm	名称
製図	検図	日付	尺度 1:10	ウォシュレット一体形便器（機能部）
備考 便器部 BOWL UNIT : CS911PZK				品番 TCF87120GKR
				図番 リビジョン
A3		ページNo	1/1	(改)